



## Impianti ed accessori per la moderna zootecnia



Specialisti dal 1955



## Progetti “su misura”

La OMV è un'azienda all'avanguardia, specializzata nell'offrire un servizio completo di progettazione e realizzazione di centri zootecnici moderni e personalizzati.

Punto fermo della filosofia aziendale è che ogni progetto deve essere “cucito” su misura per soddisfare ogni specifica richiesta del cliente, ogni particolare condizione ambientale, ed offrire agli animali un habitat ideale sia in allevamenti da 50 come da 1000 capi.

## Pianificazione

Mentre il trend di sviluppo mondiale della zootecnia da latte registra una costante crescita nelle dimensioni degli allevamenti, talvolta duplicando o triplicando il numero dei capi, cresce l'importanza sui controlli della salubrità imposti da regolamenti legislativi sempre più restrittivi.


Questi fattori, assommata all'incremento dei costi delle strutture, enfatizzano la necessità di una seria e competente pianificazione e progettazione che contempli e soddisfi possibili sviluppi aziendali di medio, lungo periodo.

Niente è più rischioso dell'investire in strutture non efficienti dovute ad una progettazione errata.

Troppo spesso una pianificazione che non consente eventuali integrazioni di nuove strutture o attrezzature, causa enormi problemi futuri.

## Grande esperienza

Lo staff dei tecnici che operano in OMV, ha focalizzato da tempo queste problematiche e in numerosi casi ha progettato e sviluppato nuovi concetti, strutture e attrezzature innovative in grado di prevenire e risolvere tutti i problemi specifici che l'allevamento di vacche da latte ad alta produzione oggi impone.

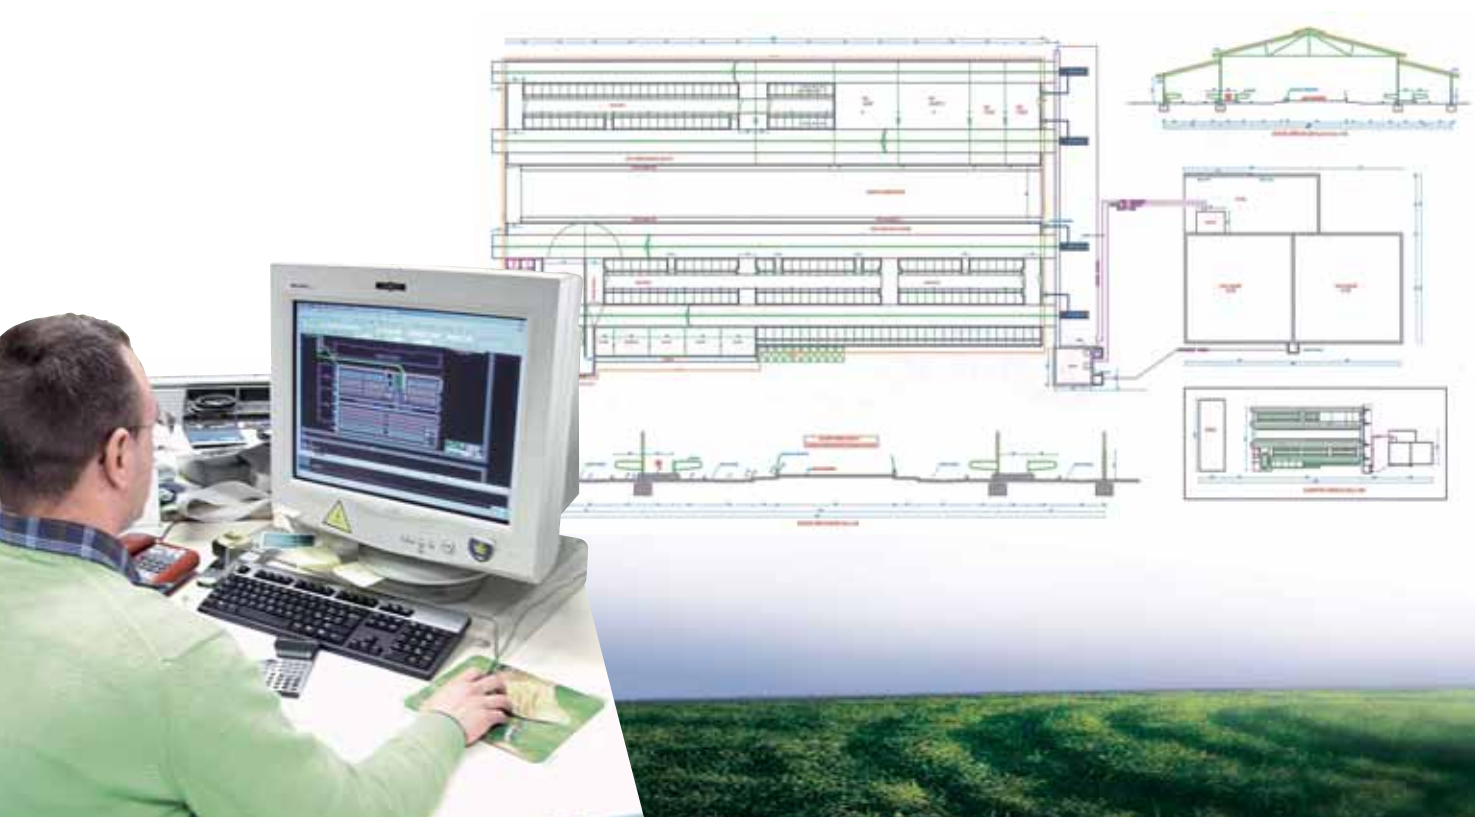



### Minimo stress per gli animali

Una perfetta progettazione non può nascere che da solide conoscenze zootecniche. Lo staff di progettisti OMV si avvale del contributo di professionisti esperti in zootecnia che conoscono alla perfezione i fabbisogni, le abitudini e le preferenze delle vacche ad alta produzione. Perciò OMV è in grado di realizzare l'habitat ideale per ogni tipologia di allevamento, ubicazione e clima, stalle ideali per comfort, salute e pulizia che assicurano meno stress per gli animali e di conseguenza maggiori profitti per l'allevatore.

### Minimo stress per il cliente

Con le capacità operative di OMV ogni realizzazione cresce nei tempi programmati, più in fretta, senza disguidi e con molto meno stress per il cliente. Insieme alla progettazione, fornitura e montaggio delle strutture, OMV offre una serie di servizi che spaziano dall'aiuto nella scelta, alla negoziazione di forniture di supporto, alla supervisione dei lavori o alla consegna "chiavi in mano" dell'intera realizzazione.

### Il miglior partner con cui collaborare

La notevole esperienza di OMV è in grado di formulare soluzioni per:

- Ristrutturare la vecchia stalla con attrezzature più efficienti;
- Espandere l'allevamento da 60 a 120 capi;
- Costruire da zero un allevamento di migliaia di capi;
- Costruire impianti per il trattamento e lo staccaggio dei liquami.



*Arrivo subito!*




tel. +39 0522 831360



## Strutture

Le strutture metalliche OMVE rappresentano il sistema più rapido e flessibile per realizzare sia stalle nuove che ampliare o recuperare stalle esistenti.

La preparazione del nostro staff permette oggi di trovare soluzioni negli ambiti più diversi e costituisce un patrimonio senza pari di esperienza e competenze che consente di dare ad ogni problema la risposta ideale nel tempo più breve.

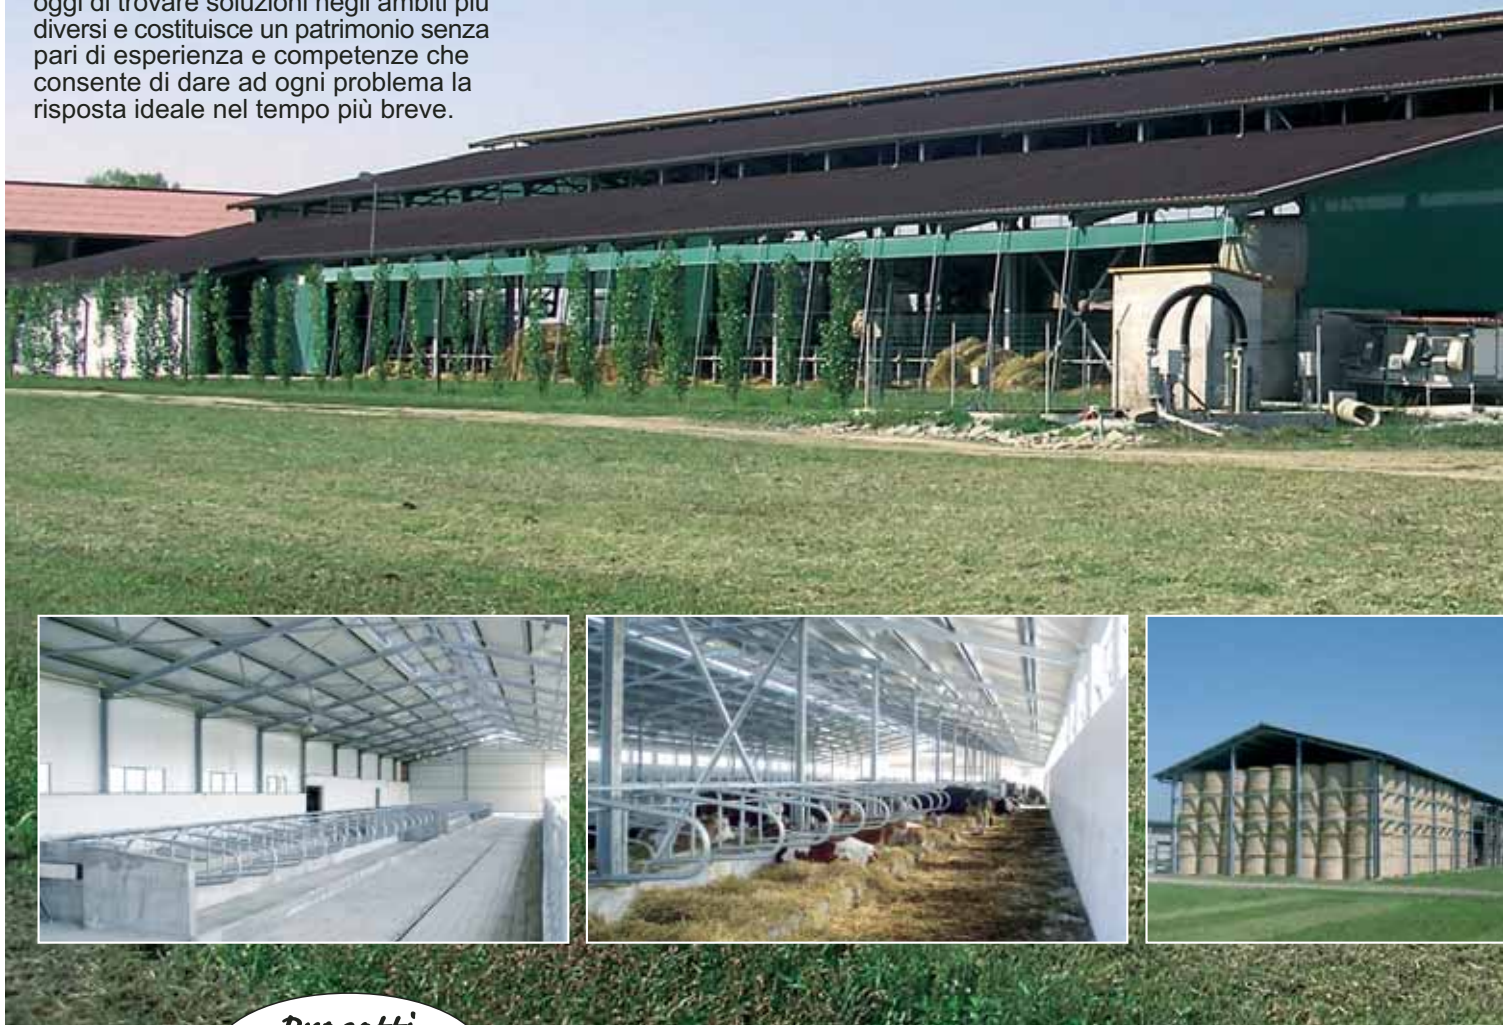

*Progetti  
su misura!*



Falde Polanceau



Strutture industriali



Falde a portale




Strutture per porcaie





Tettoie prefabbricate

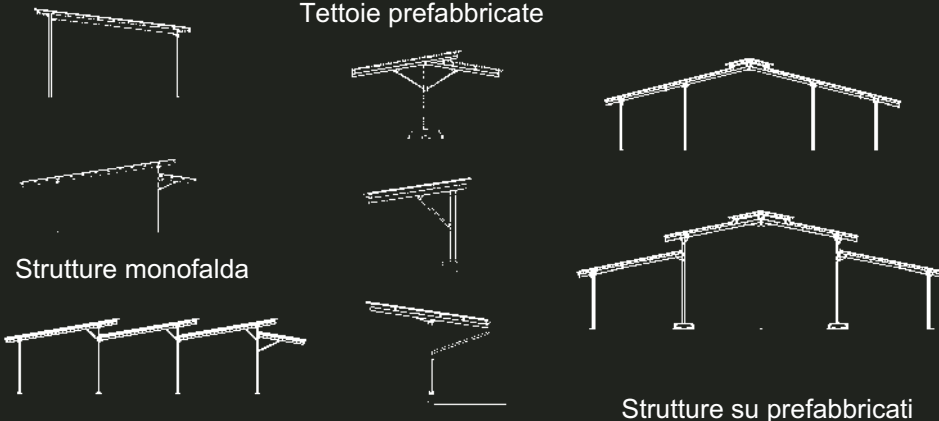

## Separatori per cuccette

Il riposo e il rispetto del benessere dei vostri animali è alla base della realizzazione di questi robusti elementi in acciaio zincato per la suddivisione delle cuccette e l'ottimizzazione degli accessi.

I separatori OMV sono dimensionati per poste con letto di paglia, segatura, materassini e tappeti in gomma.



*Loro stanno bene, io sto meglio.*



### Mod. California Comfort

Predisposto per il montaggio su manufatti in cemento armato, è ideale per ogni tipo di cuccette.



### Mod. Canada Comfort

Robusta costruzione realizzata con tubo Ø 2" e piantoni da Ø 4". Ideale negli spazi ridotti.



### Mod. Germania Comfort

Eseguito con tubo Ø 2", è un modello economico, semplice e funzionale che ben si adatta ad ogni razza bovina.



## Autocatture

### Mod. "Antisoffoco-Salvavita"

Sistema esclusivo maturato dall'esperienza sui sistemi tradizionali di cattura e la collaborazione dei nostri clienti: attualmente unico sul mercato, è il sistema catturante che vanta la maggior apertura a bilanciere per favorire entrata e uscita della testa dell'animale.

### Mod. "Plus"

Funzionali e silenziose, sono ideali anche per vacche di taglia superiore alla media. Apertura del bilanciere maggiorata. Sistema di cattura con saltarelli contrapposti.



Particolare del passo d'uomo.

### Mod. "Liberty"

Di concezione francese, originale, versatile per ogni tipo di vacca, economica, realizzata in spezzoni da 5 metri (6, 7, 8 capi).



Silenziatore

### Mod. "Vitelli"

Realizzata per vitelli e manzette in allevamento con il medesimo concetto e comfort degli animali adulti. Regolabile in altezza e larghezza.



Tutte le autocatture OMVE vengono dotate di cattura singola.



## Impianti di pulizia

### Raschiatori a Ribaltella


Sono studiati e realizzati per il recupero degli spazi e permettono di evitare la pericolosa lisciatura dei pavimenti. Oltre 20 anni di esperienza hanno saputo evolvere i nostri modelli al passo con l'evoluzione degli ambienti nei quali devono essere inseriti.

*Se sono pulite,  
sono più sane.*




Nel corso degli anni OMVE ha installato più di 1000 raschiatori dai 2 ai 20 metri di larghezza, in tutta Europa, ottenendo ottimi riconoscimenti di funzionalità.

### Raschiatori Eco con carrello a funzionamento meccanico.

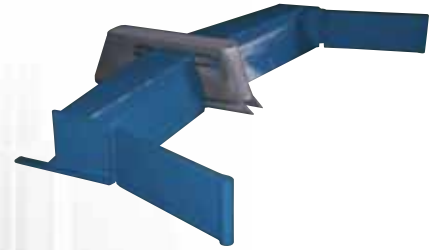

### Raschiatori a Farfalla

ad ali snodate, sono ideali per corsie senza paglia per animali in allevamento. Nel viaggio di ritorno questi raschiatori chiudono le "ali" al centro evitando problemi di mobilità agli animali.

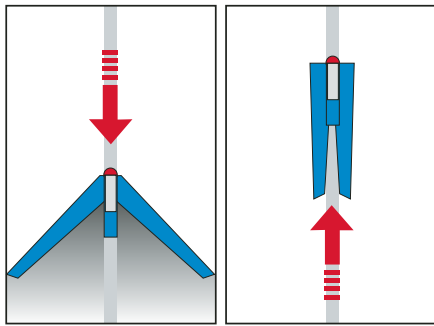

### Raschiatori per corsie Paddock

con palette che si alzano automaticamente in fase di ritorno, costruiti per corsie fino a 17 metri.

### Raschiatori a Cavo durante la fase di scarico.





### Raschiatori per pavimenti in gomma.

Nella gamma OMVE sono presenti anche i Raschiatori a Ribaltella specifici per pavimenti in gomma dotati di quegli accorgimenti tecnici necessari per la salvaguardia dei tappeti.




Raschiatore a ribaltella nella zona di sosta.



Raschiatore a ribaltella durante la pulizia.



Raschiatore a ribaltella in fase di scarico in vasca.

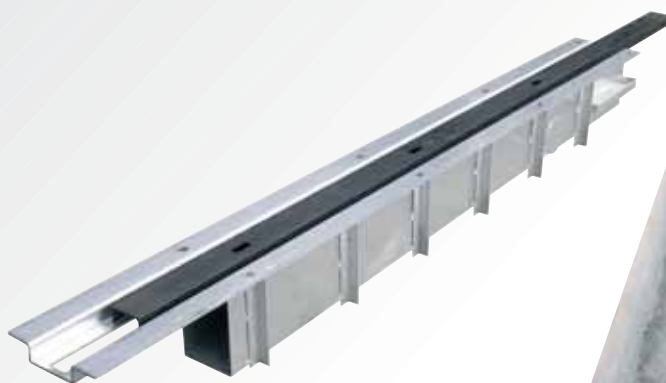

**Gruppo a scomparsa R.A.S.**  
con cassa zincata da posizionare sotto il piano di scorrimento del raschiatore.



**Gruppo di traino R.S.V.**  
con cilindro e guide in polizene autolubrificanti.



**Centraline oleodinamiche**  
per raschiatori con valvola automatica e motori elettrici fino a 10 HP



## Accumulo e trattamento liquami

**Separatore liquami ad alta produzione, idoneo per liquami con presenza di paglia.**

*A conti fatti conviene!*



**Pompe di trasferimento e trattamento liquami nella pre-vasca di rilancio.**



## Attrezzature

Gli accessori e le attrezzature per le stalle da vacche, sono il risultato di anni di esperienza e di confronti continui tra i nostri tecnici ed esperti zootecnici. Ogni soluzione è studiata e realizzata per una sicura funzionalità e per esser impiegata al meglio.

Perciò questi prodotti rispondono tutti pienamente alle caratteristiche per cui vengono installati.

### Cancelli, Recinzioni e Sbarre

Robuste strutture zincate, saldate e dotate di piantoni di sostegno.



Cancelli divisori e applicazione di accessori sui passaggi.



Particolare del ritorno dalla sala mungitura



Box per vitelli in allevamento.



Sbarre a contrappeso



Recinzione per vasca liquami.



Particolare di passaggio intermedio con abbeveratoio.



## Attrezzature

### Abbeveratoi



F14 - Abbeveratoio a livello costante con galleggiante incorporato. Capacità 6 litri. Tappo di scarico per la pulizia.



Euro 10 - Abbeveratoio con presa d'acqua dall'alto o dal basso. Dotato di valvola con elevata portata d'acqua. Tappo di scarico per la pulizia.



F16 - Vaschetta in acciaio zincato e acciaio inox. Capacità 50 litri. Lunghezza: 0,70 - 1 m



F18 - Vaschetta in acciaio zincato e acciaio inox. Capacità 80 litri. Lunghezza: 1 m



F40 - Vaschetta ribaltabile con protezione. Capacità massima 140 litri. Lunghezza: 1 - 1,5 - 2 m



### Pediluvio

Vasca pediluvio mod. S

La superficie opportunamente sagomata a nido d'ape permette una migliore disinfezione degli zoccoli degli animali.

Dimensioni: 90 x 220 cm  
Altezza 15 cm  
Capacità 200 lt.



VT80 - Vaschetta in PVC. Capacità 100 litri. Lunghezza 1 m.



L100 - Vaschetta in PVC antigelo. Capacità 80 litri. Lunghezza 1 m.



### Spazzole rotanti elettriche

la pulizia superficiale del manto rimuove i parassiti e migliora la circolazione sanguigna sottocutanea con un piacevole massaggio, aumentando di conseguenza il benessere dell'animale. Dimensioni: 50x100 cm.



Singola



Doppia

## Gabbie per vitelli



### mod. Super CAGE


Gabbia svezzamento rialzata sino a 50-60 gg.

Dimensioni mt 1,20 x 1,40.

Possibile composizione in batteria continua fino a 5 gabbie e oltre.

Costruita in tubolare quadro con fondo in grigliato zincato speciale autoscaricante, pareti in laminato plastico sp. 6 mm idrorepellente, copertura in fibrocemento ecologico o pannello poliuretano.

Cancello anteriore in acciaio zincato, completo di biberon per il colostro, secchio per il latte e mangiatoia in acciaio inox.



*Brevettata*

### mod. Super JOLLY

Gabbia svezzamento vitelli sino a 90-100 gg.

Dimensioni mt 2,10 x 1,20.

Possibile composizione in batteria continua fino a 5 gabbie e oltre.

Costruita in tubolare quadro con pavimentazione anteriore in grigliato autopulente, cuccetta posteriore ribassata per contenimento paglia, in acciaio zincato; pareti in laminato plastico sp. 6 mm idrorepellente.

Portellone posteriore ad apertura basculante per permettere la pulizia e disinfezione della cuccetta spingendo il vitello nella parte anteriore della gabbia.

Copertura con pannello poliuretano ad apertura scorrevole. Cancelli anteriori in acciaio zincato, completo di biberon per il colostro, secchio per il latte, porta fieno e mangiatoia per mangime in acciaio inox.



## Box svezzamento

**Box svezzamento vitelli a terra**, in batteria da 4 unità (sono possibili altre composizioni).

Dimensioni cm 380 x155-175-190

Adatto per animali fino a 50/60 giorni.

Telaio in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione con gancio superiore per sollevamento

Rivestimenti laterali e di copertura in pannello poliuretano ricoperto da lamiera zincate preverniciate colore bianco/grigio.

Cancello anteriore completo di:

- autocattura singola
- biberon e portasecchio
- portafieno + mangiatoia



**Box post svezzamento** per accrescimento vitelli.

Adatto per 6 vitelli fino a 90/100 giorni. Dimensione cm 330 x 330.

Telaio in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione con gancio superiore per sollevamento.

Rivestimenti laterali e di copertura in pannello poliuretano ricoperto da lamiera zincate preverniciate colore bianco/grigio.

Frontale anteriore completo di:

- cancello a ritti verticali
- cancello con 6 capi di rastrelliera antisoffoco
- mangiatoia lineare continua
- abbeveratoio a livello costante.



## Portaballoni

Strutture in acciaio zincato con vaschette di recupero.

Copertura in lamiera zincata ondulata.

Dotate di attacco per il sollevatore del trattore per agevolarne gli spostamenti.



Mod. Autoserrante

Dimensioni:

2 x 1,65 m

Peso: 280 Kg



Mod. Eco

Dimensioni:

2,05 x 1,65 m

Peso: 200 Kg



Mod. Salvavita

a 12 posti

con auto-catturante

Dimensioni:

2,05 x 2,10 m

Peso: 450 Kg



## Manufatti

*Senza scavi!*

Costruire strutture senza fondazioni è possibile utilizzando manufatti prefabbricati autoportanti in c.a.v.



## Stalle a stabulazione fissa

### Impianto oleodinamico di accumulo letame mod "talpa" verticale

Impianto asporto letame con sistema a pressa oleodinamica, completa di centralina da hp /7,5 o hp/10

380/660 trifase, realizzato e collaudato per risolvere il problema di stoccaggio del letame a distanze di mt 50 circa dalla raccolta ed in condizioni di basse temperature esterne alla stalla.



### Gruppo propulsore meccanico

mod. GPO predisposto per l'installazione a lato condotta. Dotato di cofano d'ispezione zincato è ideale per il trasferimento letame in stalle fino a 40 m.



Motorizzazione 2 e 3 CV.



### Gruppo oleodinamico di traino letame mod. GPI

Posizionato lateralmente alle canalette per traino nastro, è ideale per lunghezze fino a 90 m



### "Talpa" verticale oleodinamica.

Attraverso condotte sotterranee, provvede a spingere il materiale verso il punto di raccolta situato fino a max 50 metri di distanza.





1 - Fase di asporto delle deiezioni all'interno della stalla tramite pale a pettine in acciaio o in ghisa.



2 - Gruppo di spinta oleodinamica verso la "Talpa" (3).




4 - Punto di raccolta del letame dotato di tubo di espulsione altezza 5 m.



Mod. EGN  
**Elevatore girevole a 180°**  
per accumulo letame.  
Lunghezze nastro 6 - 8 - 10 metri



**Elevatore a circuito chiuso orientabile.**  
Lunghezze fino a 10 metri.



## Programma di produzione

Oltre alla divisione impianti e accessori zootecnici, OMVE è impegnata in altri settori produttivi:

- Giunti sferici ed accessori per irrigazione
- Morsetti ed accessori zootecnici

## Tour guidato

Venite a trovarci in azienda. Oltre a "toccare con mano" la qualità del nostro lavoro, possiamo visitare insieme le più significative realizzazioni per meglio convincervi della nostra preparazione tecnica e delle possibili alternative progettuali.



## Vicini a voi per ogni esigenza

L'ubicazione geografica al centro della pianura Padana consente all'organizzazione OMVE di essere sempre e rapidamente vicina a Voi.



### Officine Meccaniche Vezzani E. S.r.l.

42016 Guastalla (RE) Italy - Via Einaudi, 9-9/A

► Tel. +39 0522 831360 - Fax +39 0522 831007

E-mail: [info@omve.it](mailto:info@omve.it)

[www.omve.it](http://www.omve.it)



L'azienda è oggi ben strutturata su di un'area di oltre 10.000 mq con uffici, produzione e magazzini.

